

电磁换向多路阀

型号DCF6...1XJ



- ◆ 口径6
- ◆ 最高工作压力315bar
- ◆ 最大工作流量40L/min

目录

功能说明、剖面图	02
规格型号	03
技术参数	03
元件尺寸及原理机能	04-07

特征

- 工作油口螺纹连接
- 可选带辅助手柄操作
- 电磁铁驱动
- 多联可选
- 可集成溢流阀
- 集成液压锁可选


未经嘉亦特液压公司授权，此宣传册任何部分不得以任何方式翻版、编辑、复制及使用电子方式进行传播。由于产品一直在不断开发创新中，本宣传册中信息不针对特定行业的特殊条件或适用性，对于因此而产生的任何不完整或不准确描述，嘉亦特液压不承担责任。



元件尺寸及原理机能


尺寸单位: mm

DCF6...-1XJ/...C...片式电磁多路阀

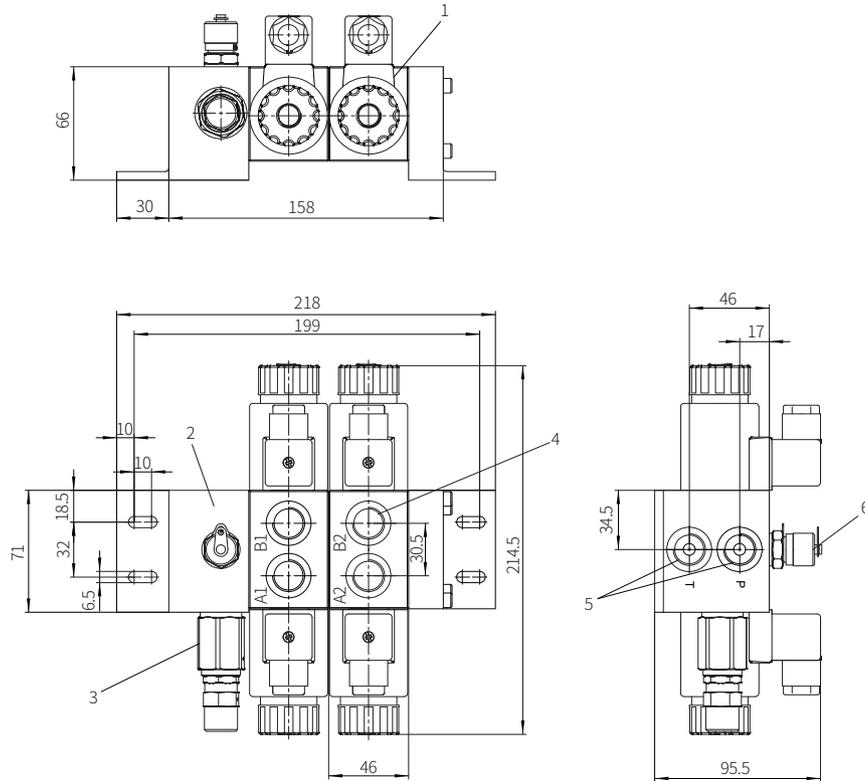

- 1 片式电磁换向阀
- 2 进油联
- 3 可选溢流阀
- 4 工作油口G3/8"
- 5 进、回油口G3/8"
- 6 测压油口G1/4"

机能原理:




注: 可根据客户需要的工作联数, 增加相应的工作单元。

元件尺寸及原理机能


尺寸单位: mm

DCF6...-1XJ/...B...片式电磁多路阀

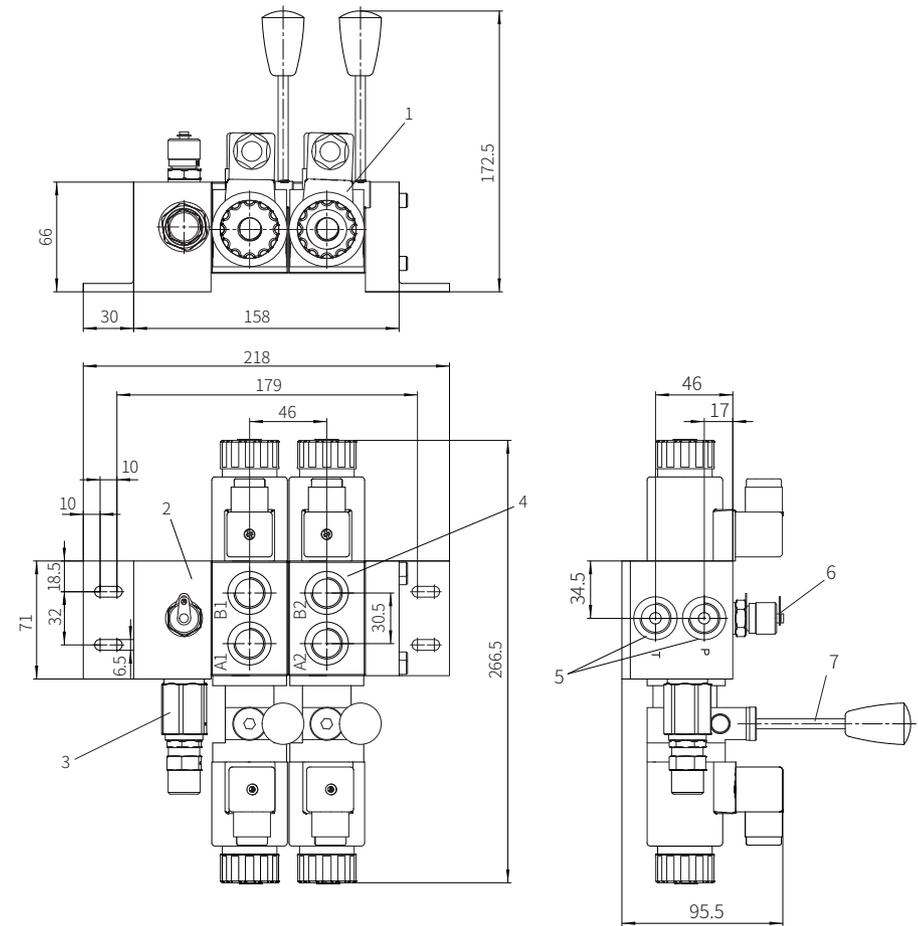

- 1 片式电磁换向阀
- 2 进油联
- 3 可选溢流阀
- 4 工作油口G3/8"
- 5 进、回油口G3/8"
- 6 测压油口G1/4"
- 7 手动操纵手柄

机能原理:



注: 可根据客户需要的工作联数, 增加相应的工作单元。

